

FDV Dokumentasjon


Produkt

Wermgo Gulvvarmerør Flex

Teknisk data

Wermgo Flex Gulvvarmerør är produsert av PE-RT og skal brukes for gulvvarmeanlegg

Røret består av 5 lager:

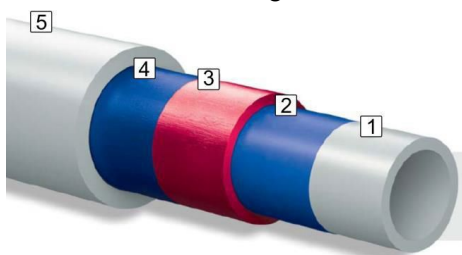

1. Inre lager, Type II PE-RT.
2. Lim.
3. Diffusjonstett inre lager EVOH.
4. Lim.
5. Yttre lager, Type II PE-RT.

Dimensjoner: 12x2,0, 17x2,0 mm och 20x2,0 mm
Minste bøjningsradie: 5 x D

Normer

EN ISO 21003
DIN 4726

Producent

Wermgo AB, www.wermgo.se